DURABAC

PUISSANCE
FLUIDITÉ
DURABILITÉ

20 Vg³
25 Vg³
29 Vg³
32 Vg³

CHARGEMENT ARRIÈRE
SPRINTER

CHAGNON

www.durabac.net

DURABAC

Mursde la trémie :
Acier QT-100 (100 000 PSI) (3/16 ')

Murs de corps de la benne:
1/8" Hardox 450 (180 000 PSI)

Trémie d'une capacité de 3 Vg^3, facilement accessible

Lumière de travail optionnelle

Coffre utilitaire en aluminium

Verseur Duralift simple ou double disponible avec une prise américaine ou européenne.
Rotateur hydraulique double action.

Approuvés FMWSS/CMVSS

CHAGNON

Caractéristiques & options supplémentaires

L'AVANTAGE DURABAC

Boîte de jonction centralisée.

Cylindre facilement remplaçable à tige chromée 1 1/2 ", alésage de 2/12 ".

Interrupteur de sécurité lors de l'ouverture de la porte d'accès.

Tuyauterie en acier inoxydable.

Échelle escamotable.

Verseur Duralift simple ou double disponible avec prise américaine ou européenne.

Disponible avec des réservoirs latéraux et des réservoirs sur le toit pour le gaz naturel comprimé (GNC).

Système de verrouillage de la cuve.

Fixation de la benne au châssis.

Béquille de sécurité pour la maintenance.

Le régime moteur ralenti-accéléré s'enclenche automatiquement.

Patins d'usure en Nylatron et en UHMV sur toutes les rails du chariot, accessibles par l'intérieur et remplacables en moins de 2 heures.

Marchepied réversible.

Configuration de l'essieu auxiliaire.

Options

- Treuil a cylindre 14 000lb pour conteneurs commerciaux
- Grandes poignées supplémentaires
- Basculeur pour contenant de 1 à 3 Vg³ (capacité 1500lb)
- 2 feux clignotants situés en haut du hayon / interrupteur séparé
- 1 ou 2 feux stroboscopiques avec cage situés sur le hayon, côté rue (et/ou trottoir)
- 1 lumière de travail de chaque côté de la benne (position centrale), D.E.L. 1000 lumens
- Feux de direction latéraux de chaque côté à mi-benne
- Témoin lumineux et alarme sonore dans la cabine lorsque le hayon est relevé
- Installation de la pompe directement sur la transmission PTO, ou sur moteur (frontal ou arrière)
- Manette supplémentaire côté rue
- Revêtements de plancher, plaque d'usure de fond de cuve (3), plaques interchangeables de QT-400 en 3/16''
- Plusieurs systèmes de caméras disponibles
- Kit et support de déversement
- Kit extincteur (10 ou 20 lb), toile et support
- Protections latérales en aluminium
- Grille de protection contre les points de pincement, située sur le hayon à côté de la poignée (MOL Ontario).
- Interrupteur de sécurité
- Bloc de lubrification central pour un entretien quotidien facile
- Coffre utilitaire en aluminium sou en acier
- Plaque anti-éclaboussures à l'avant de la benne
- Garantie prolongée

Spécifications

DURABAC

MODÈLES	SPR 20	SPR 25	SPR 29	SPR 32
Capacité (Vg³)	20 Vg³	25 Vg³	29 Vg³	32 Vg³
Poids de l'unité	15,313 lb	15,926 lb	16,160 lb	17,028 lb
BENNE				
Plancher de la benne	3/16" (4,.76 mm) 100 000 PSI (pièce unique, courbé).			
Murs de côté	1/8" (3,.17 mm) 180 000 PSI			
Toit de benne	1/8" (3,.17 mm) 180 000 PSI			
Renforcements longitudinaux	10 ga			
Montant latéral horizontal	1/8" (3,17 mm) 44 000 PSI.			
Porte d'accès	Côté conducteur			
CUVE				
Capacité (Vg³)	3 Vg³			
Plancher de la trémie	5/16" (6.35 mm) 180 000 PSI .			
Section exposée du mur	3/16" (4.76 mm) 100 000 PSI.			
Section non exposée	10 ga 44 000 PSI.			
Rail de la plaque de support	1/4" (6,35 mm) 100 000 PSI, avec des sabots d'usure remplaçables en UHMW.			
Couvercle amovible	1/16" (1.587 mm) 14 ga.			
Renforcement latéral	3/16" 44 000 PSI (feuille unique) entièrement soudé avec trous de drainage, haute résistance à la traction)			
Joint d étanchéité de type "P"	Hauteur de 38"			
Verrouillage du hayon	Système de verrouillage automatique.			
Capacité de la trémie	3 Vg³			
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
Pompe	Pompe à vannes			
Type d'installation	sur P.T.O., opt. sur moteur (insta. frontale ou arriére)			
Capacité de la pompe	38 gpm @1,200 rpm			
Réservoir	80 gal.			
Pression d'opération	2700 PSI			
Contrôle de l'éjection/du hayon	Avant de la benne/côté rue			

PLAQUE COMPACTRICE	
Support de cylindre	1/2" (12.70 mm) 100 000 PSI.
Face de compaction	1/4" (6.35 mm) 100 000 PSI.
Cylindre hydraulique	1/2" x 5" (127 mm) Alésage avec tige chromée.
Coussinets d'attache	2" (50.8 mm) Aluminium bronze.
PLAQUE DE PORTEUSE	
Plaque frontale	3/16" (4,76 mm) 100 000 PSI.
Support de cylindre	1/2" (12,70 mm) 100 000 PSI.
Cylindre hydraulique	3 1/2" x 5" (127 mm) Alésage avec tige chromée.
PANNEAU EJECTEUR	
Devant	3/16" (4.76mm) 100 000 PSI.
Cylindre hydraulique	Tige télescopique nitrurée
Patin d'usure	8 UHMW 2" remplaçables- Nylatron
Guides	1 1/4" 44 000 PSI entièrement soudé
Renforcement	Fer en "C" 4"Chaîne (101.6mm) 44 000 PSI.
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Conformité	Conformité D.E.L. FMWSS/CMVSS.
Disposition	2 Feux clignotants et feux arrêt au-dessus de la trémie de chaque côté. 2 Feux clignotants et feux arrêt sous la trémie de chaque côté. 1 Feu de plaque d'immatriculation au-dessus de la trémie. 1 Feu clignotant sur la moitié du corps de chaque côté.
PERFORMANCES	
Temps de cycle	22 secondes
Taux de compaction	Std. cyl . 1,000 lb (454 Kg)/Vg³
FINITION	
Peinture	Blanc standard. Sablage au jet de sable, apprêt époxy avec 2 couches de finition en émail acrylique, polyuréthane de haute qualité.

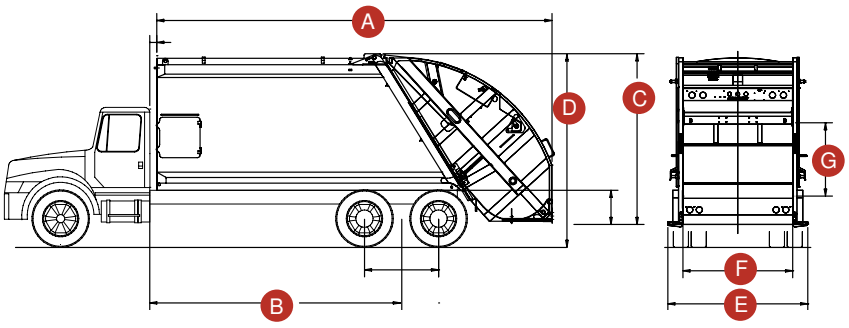

SPRINTER	20	25	29	32
A Longueur de corps	247"	269"	286"	308"
B CA recommandé	144"	164"	184"	201"
C Hauteur du corps	99 1/4"			
D Hauteur du corps hors tout	122 1/2"			
E Largeur hors tout	102"			
F Largeur de la trémie (intérieur)	80"			
G Hauteur d'ouverture de la benne	41 1/4"			

distributed by

CHAGNON

Durabac Inc.
22, Chemin Milton, Granby (QC) J2J 0P2

Téléphone: 450.378.1723
Fax: 450.378.1720
Numéro sans frais: 1.800.565.1723