DURABAC

PUISSANCE
FLUIDITÉ
DURABILITÉ

6 Vc³
8 Vc³
10 Vc³
12 Vc³
14 Vc³

CHARGEMENT ARRIÈRE
TRACKER

CHAGNON

www.durabac.net

DURABAC

Trémie d'une capacité de 1,5 Vg^3, facilement accessible.

Feux stroboscopiques sur le hayon (1 côté).

Approuvés FMWSS/ CMVSS

Parois latérales en acier, feuille unique (1/8').

Lampe de travail supplémentaire

Protection latérale de la benne

Supports pour pelles et/ou balais

La grille de protection du point de pincement se trouve sur le hayon, à côté de la poignée.

CHAGNON

Caractéristiques & options supplémentaires

L'AVANTAGE DURABAC



Boîte de jonction centralisée.

Alésage de 2 ½ ' x 5 ' avec tige chromée cylindres inter-changeables à tige chromée (4x)



Interrupteur de sécurité lors de l'ouverture de la porte d'accès

Tuyauterie en acier inoxydable

Échelle et protection latérale en option

Verseur Duralift simple ou double disponible avec prise américaine ou européenne.

Système de verrouil-lage de la cuve



Fixation de la benne au châssis

Support de sécurité pour la maintenance



Vanne de paker à commande rémotori-sée

Patins d'usure en Nylatron et en UHMV sur toutes les pistes du chariot, acces-sibles par l'intérieur et remplacables en moins de 2 heures.

Marchepied révers-ible

Options

- Treuil hydaulique de 9 000 lb pour conteneurs commerciaux
- Extension de la poignée
- (2) feux clignotants situés en haut du hayon / interrupteur séparé(1 or 2) strobe light with cage located on the tailgate, street side (and/or sidewalk)
- Une lampe de travail de chaque côté du corps (position centrale). D.E.L. 1000 lumens
- Feux de direction latéraux de chaque côté à mi-corps
- Témoin lumineux et alarme sonore dans la cabine lorsque le hayon est relevé
- Installation de la pompe directement sur la transmission PTO, FEPTO ou REPTO.
- Plusieurs systèmes de caméras disponibles
- Kit et support de déversement
- Kit extincteur (10 ou 20 lbs), toile et support
- Protections latérales en aluminium
- Grille de protection contre les points de pincement située sur le hayon à côté de la poignée (MOL Ontario).
- Interrupteur de sécurité ()
- Bloc de lubrification central pour un entretien quotidien facile
- Boîte à outils en aluminium ou en acier
- Plaque d'éclaboussure devant la benne
- Extension de la garantie

Spécifications

MODÈLES	TRA 06	TRA 08	TRA 10	TRA 12	TRA 14
Capacité (Vg^3)	6 Vg^3	8 Vg^3	10 Vg^3	12 Vg^3	14 Vg^3
Poids de l'unité	5598 lb	5797 lb	5995 lb	6198 lb	6398 lb

CORPS	
Plancher de la benne	3/16" 44 000 PSI (feuille simple courbée).
Parois latérales de la benne	11 ga
Toit de benne	10 ga
Renforcement	11 ga
Porte d'accès	Côté conducteur

TAILGATE	
Capacité (Vg^3)	1.5 Vg^3
Plancher de la trémie	3/16" 100 000 PSI QT-100
Section exposée du mur	3/16" 44 000 PSI
Section non exposée	10 ga 44 000 PSI.
Rail de la plaque de support	1/4" (6,35 mm) 100 000 PSI, avec des sabots d'usure remplaçables UHMW.
Couvercle amovible	1/16" (1.587 mm) 14 gauge.
Renforcement latéral	3/16" 44 000 PSI (feuille unique) entièrement soudée avec trous de drainage
Joint d etanchéité de type "P"	Hauteur de 38"
Verrouillage du hayon	Système de verrouillage automatique.

SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Pompe	Pompe à engrenages
Type d'installation	P.T.O.
Capacité de la pompe	11 gpm @ 1200 rpm
Réservoir	22 gal.
Pression de service	2700 PSI
Contrôle de l'éjection/ du hayon	Avant de la benne/côté rue

PLAQUE COMPACTRICE	
Support de cylindre	3/8" 44 000 PSI
Packing face	3/16" 44 000 PSI
Bague d'articulation de la lame	2" (50.8 mm) Aluminium bronze.
Cylindre hydraulique	2 ½" (63.5 mm) alésage avec tige chromée.

PLAQUE DE PORTEUSE	
Plaque frontale	3/16" (4,76 mm) 100 000 PSI.
Carrier plate rail	1/4" 44 000 PSI
Support de cylindre	3/8" 44 000 PSI.
Cylindre hydraulique	2 ½" (63.5 mm) alésage avec tige chromée.

PANNEAU EJECTEUR	
Devant	10 ga 44 000 PSI
Cylindre hydraulique	Téléscopique nitruré
Patin d'usure	UHMW, Remplaçable
Guides	3/16" 44 000 PSI entièrement soudé

SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Conformité	Conformité D.E.L. FMWSS/CMVSS.
Disposition	2 Lumières de rotation et d'arrêt au-dessus de la trémie de chaque côté. 1 Feu de virage et d'arrêt sous la trémie de chaque côté. 1 Feu de plaque d'immatriculation au-dessus de la trémie. 1 Feu clignotant sur la moitié du corps de chaque côté.

PERFORMANCES	
Temps de cycle	22 secondes
Taux de compactage	Std. cyl . 450 lb (204 kg/Vg^3)

FINITION	
Peinture	Blanc standard. Sablage au jet de sable, apprêt époxy avec 2 couches de finition en émail acrylique, polyuréthane de haute qualité.

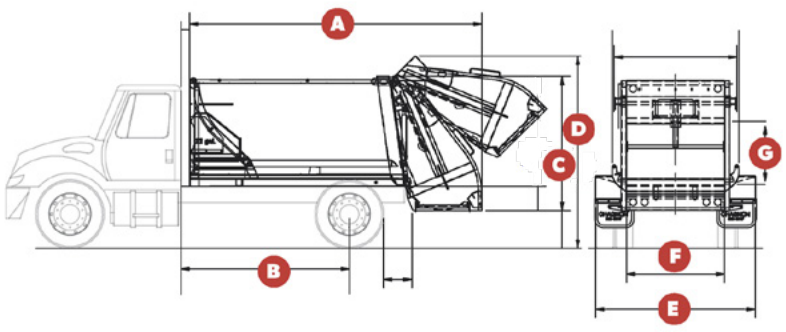

	TRACKER	TRA-06	TRA-08	TRA-10	TRA-12	TRA-14
A	Longueur de corps	149"	174"	185"	202"	213"
B	CA recommandé	72" (95" air)	88" (101" air)	103" (116" air)	118" (131" air)	133" (146" air)
C	Hauteur du corps	83 1/2"				
D	Hauteur du corps hors tout	97 1/2"				
E	Largeur hors tout	97 3/4"				
F	Largeur de la benne (intérieur)	60 3/8"				
G	Hauteur d'ouverture de la benne	46 5/8"				

distribué par

CHAGNON

Durabac Inc.
22, Chemin Milton, Granby (QC) J2J 0P2

Téléphone: 450-378-1723
Numéro sans frais: 1-800-565-1723