DURAPAC

www.durapac.ca

22 Chemin Milton
Granby, Québec
J2G 8C8

COMPACTEURS MONOBLOCS

POUR UNE MEILLEURE GESTION DE VOS MATIÈRES

ROBUSTE • FIABLE • SÉCURITAIRE

Panneau de nettoyage facilement accessible derrière le bélier.

Accouplements hydrauliques rapides des deux côtés du compacteur.

Plancher de compaction surélevé pour un mouvement fluide du bélier.

Porte arrondie pour un meilleur déplacement de la matière et une compaction maximale.

DISPONIBLE AVEC CYLINDRE CENTRAL OU DEUX CYLINDRES CROISÉS

POUR DES ÉCONOMIES IMPORTANTES DE MAIN-D'OEUVRE, DE TRANSPORT ET D'ENFOUISSEMENT

Tél: (450)378-1723 Sans frais: (800) 565-1723
Télécopieur: (450) 378-1720

DURAPAC

www.durapac.ca

COMPACTEURS MONOBLOCS

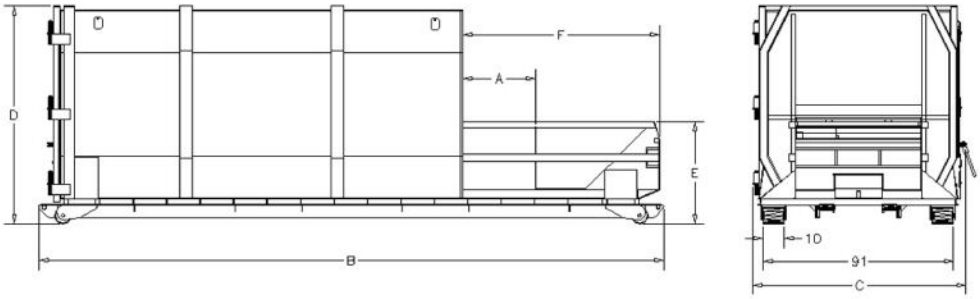

		CPM-3620-1C	CPM-3630-1C	CPM-4232-1C	CPM-4232-2X	CPM-4234-2X	CPM-4236-2X	CPM-6032-2X
DIMENSIONS	CAPACITÉ (Vg^3)	1.50	1.50	1.74	1.75	1.75	1.75	2.64
	MANUFACTURIER (M^3)	1.15	1.15	1.33	1.34	1.34	1.34	2.02
	CAPACITÉ SELON LES (Vg^3)	1.38	1.38	1.61	1.50	1.5	1.50	2.15
	CRITÈRES DE WASTEC (M^3)	1.04	1.04	1.21	1.13	1.60	1.13	1.60
	PRESSION FACE BELIER NORMAL	29,06	29,06	29,06	35,02	35,02	35,02	35.02
	MAXIMUM	33.77	33.77	33.77	40,70	40,70	40,70	40.70
	VOLUME / (Vg^3)	82.80	82.80	82.80	93.10	93.10	93.10	102.00
	HEURE WASTEC (M^3)	62.48	62.48	62.24	70.10	99.45	70.10	77.97
	CAPACITÉ CONTENANT (Vg^3)	20	30	32	32	34	36	32
	OUVERTURE DE CHARGEMENT (A)	36"	36"	42"	42"	42	42"	60"
	LONGUEUR HORS-TOUT (B)	18' 10"	23' 10"	25' 10 1/2"	23' 1/4"	23' 9 1/4"	25' 3 1/4"	25' 5 1/4"
	LARGEUR HORS-TOUT (C)	102"	102"	102"	102"	102	102"	102"
	HAUTEUR HORS-TOUT (D)	104"	104"	104"	104"	104	104"	104"
	HAUTEUR CÔTÉ COMPACTEUR (E)	49"	49"	49"	49"	49	49"	51 1/8"
	LONGUEUR CÔTÉ COMPACTEUR (F)	95"	95"	108"	72 7/8"	72 7/8	72 7/8"	98"
	POIDS APPROXIMATIF (LBS)	9715	10 820	11 227	10 487	10840	11 193	11 600
SPÉCIFICATIONS	PLANCHER EN ACIER	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	MURS EN ACIER	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1./4"
	BRISE PALETTE	6" x 6" x 1"	6" x 6" x 1"	6" x 6" x 1"	6" x 6" x 1"	6" x 6" x 1"	6" x 6" x 1"	6" x 6" x 1"
	LAME DE NETTOYAGE	1/2" x 6"	1/2" x 6"	1/2" x 6"	1/2" x 6"	1/2" x 6"	1/2" x 6"	1/2" x 6"
	DIAMÈTRE DU CYLINDRE	6"	6"	6"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"
	DIAMÈTRE DE LA TIGE DU CYLINDRE	3	3	3	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2
	MOTEUR	10 HP	10 HP	10 HP	10 HP	10 HP	10 HP	10 HP
	POMPE	9 GPM	9 GPM	9 GPM	9 GPM	9 GPM	9 GPM	9 GPM
	RÉSERVOIR	30 GAL. (USA)	30 GAL. (USA)	30 GAL. (USA)	30 GAL. (USA)	30 GAL. (USA)	30 GAL. (USA)	30 GAL. (USA)
	PRESSION D'OPÉRATION	1850 PSI	1850 PSI	1850 PSI	1850 PSI	1850 PSI	1850 PSI	1850 PSI
	PRESSION MAXIMALE	2150 PSI	2150 PSI	2150 PSI	2150 PSI	2150 PSI	2150 PSI	2150 PSI
	FORCE NOMINALE	52 000 LBS	52 000 LBS	52 000 LBS	58 750 LBS	58 750 LBS	58 750 LBS	58 750 LBS
	FORCE MAXIMALE	60 500 LBS	60 500 LBS	60 500 LBS	68 000 LBS	68 000 LBS	68 000 LBS	68 000 LBS
	PÉNÉTRATION DU BÉLIER	6"	6"	6"	6"	6"	6"	6"
	TEMPS DE CYCLE EN SECONDES	60	60	70	58	58	58	74
BÉLIER	ÉPAISSEUR FACE	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	ÉPAISSEUR DESSUS	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	ÉPAISSEUR DESSOUS	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	ÉPAISSEUR CÔTÉS	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CONTENANT	PLANCHER EN ACIER	3/16"	3/16"	3/16"	3/16"	3/16"	3/16"	3/16"
	MURS EN ACIER	10 GA	10 GA	10 GA	10 GA	10 GA	10 GA	10 GA
PANNEAU DE CONTRÔLE	ÉLECTRICITÉ POUR MOTEUR	575/460/230/200 VOLTS-3 Ph-60Hz or 230 volts-1 pH-60Hz						
	CONTRÔLE VOLTAGE CSA-UL	120 VOLTS						

Tous les modèles CPM (Monobloc) sont conçus pour compacter des matières à pourcentage élevé de liquide. Ils possèdent une porte complètement étanche et arrondie permettant ainsi une meilleure compaction et une étanchéité accrue.

DURAPAC utilise des matériaux de première qualité et des composantes électriques et hydrauliques reconnues afin d'offrir des équipements durables, robustes et de conception ingénieuse.

Les Modèles CPM-2X sont fabriqués pour accommoder un espace d'installation restreint ainsi que pour un environnement restreignant les manœuvres du véhicule de transport.

Les compacteurs Monobloc DURAPAC sont idéals pour les restaurants, les marchés d'alimentation, les hôpitaux, les hôtels, les centres commerciaux et pour toutes autres applications où une opération de compaction propre, rapide et sans problème est requise.

PANNEAU DE CONTRÔLE & UNITÉ HYDRAULIQUE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE DE LA BOÎTE DE CONTRÔLE POUR LES COMPACTEURS SÉRIE CPM

- Boîtier de contrôle 16" x 14" x 8" CSA type 12, étanche à l'huile et à la poussière. (F)
- Composantes et montage d'un boîtier d'appareillage industriel de commande conforme à la certification CSA et UL.
- Système d'automatisation télémécanique de 14 entrées et 10 sorties pour répondre aux applications simples des opérations du système.
- Bouton " ARRÊT D'URGENCE " rouge 40 mm de type coup de poing " pousser-tirer " (A)
- Voyant lumineux DEL ROUGE: système " HORS SERVICE ", indication des séquences ou des fautes du système". (C)
- Voyant lumineux DEL VERT: système en " HAUTE PRESSION " ou " PLEIN", indication des surcharges de pression avant ou après la barre de force du système. (B)
- Bouton poussoir jaune 22 mm pour la " RÉINITIALISATION " du système ou des surcharges de pression. (D)
- Bouton poussoir noir 22 mm pour le " DÉPART DU CYCLE " de compaction, cycle complet et arrêt automatique du système. (E)

Tous les boutons de commandes et voyants lumineux de type Nema 4X et 13 sont étanches à l'eau, à l'huile et à la poussière.

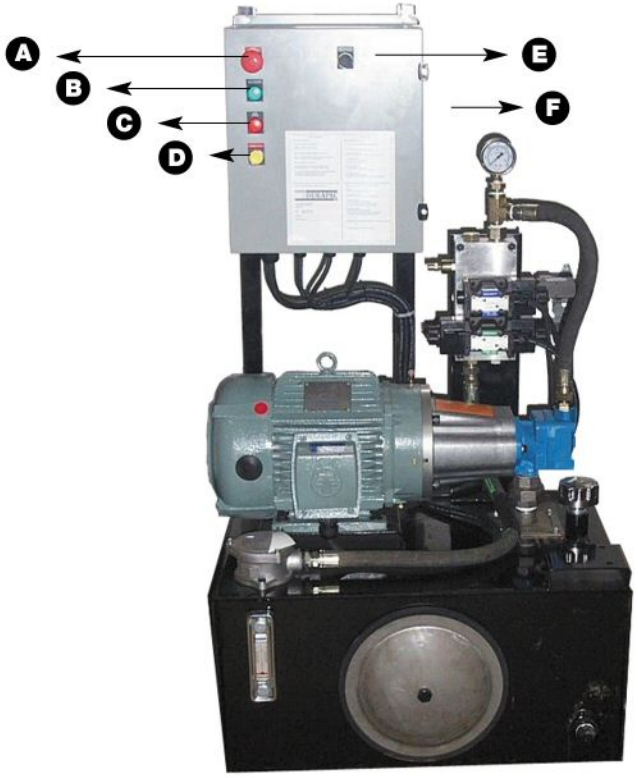

DURAPAC offre avec une équipe de techniciens-formateurs spécialisés et expérimentés, un service complet d'installation, d'entretien, de réparation d'équipements hydrauliques, électriques et de soudure.

GARANTIE

DURAPAC garantit ses compacteurs de la série CPM contre tous les défauts de fabrication, d'assemblage pour une période de 2 ans, et de 1 an sur la main-d'œuvre à partir de la date de livraison pour toute utilisation normale.

OPTIONS

Plusieurs options hydrauliques et électriques sont disponibles afin d'adapter tous les systèmes aux besoins particuliers de l'utilisateur. Votre représentant autorisé sera heureux de vous conseiller et de vous assister lors de votre démarche.

(Référez-vous au document DURAPAC sur la politique et procédures de garantie des compacteurs CPM et accessoires pour de plus amples informations)

OPTIONS
COMPACTEURS MONOBLOCS

M-1



Abri pour unité hydraulique

M-2



Abri pour chambre de compaction avec porte d'accès

M-3



Abri pour chambre de compaction et unité hydraulique avec portes d'accès

M-4



Trémie conique ouverte

M-5



Chute arrière étanche (2 sections)

M-7

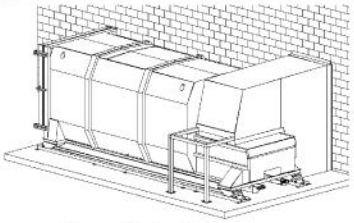

Passerelle latérale pour porte d'homme hauteur du sol

M-8

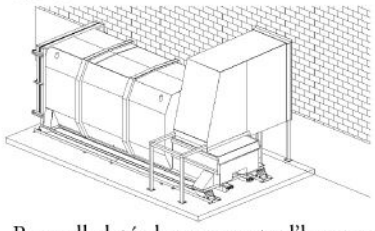

Passerelle latérale pour porte d'homme hauteur 48"(quai de chargement)

M-9



Abri arrière 2 sections pour quai de chargement avec garde de sécurité et plancher bosselé dans l'abris

M-10

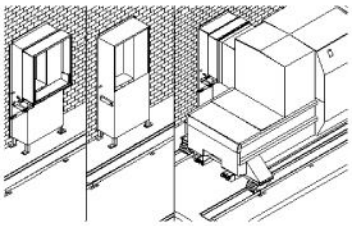

Passerelle télescopique pour porte d'homme (2 sections)

M-11

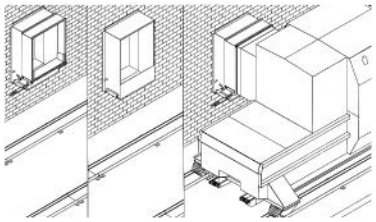

Passerelle télescopique pour fenêtre (2 sections)

M-12 a et b



a) Abri, garde-corps et interrupteur d'urgence sur portes
b) Extension de quai

M-13 a) Positionneur en pointe



b) Guides longitudinaux en «C» avec butoirs

M-15



Crochets arrière (côté porte)

M-17

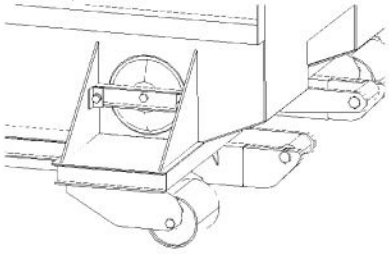

Regard pour nettoyage

M-19



Chute latérale fenêtre

M-20



Abri latéral en porte-à-faux pour porte d'homme

V-14



Verseur hydraulique pour contenant avec boîte de fourches

V-20

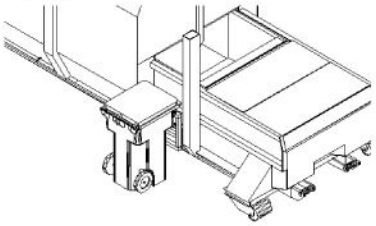

Verseur hydraulique pour bac américain ou européen

Plusieurs autres options pour compacteurs monoblocs sont disponibles.
Consultez un représentant dès aujourd'hui.

DURAPAC se réserve le droit de modifier le design et les spécifications des contenants sans préavis.

DURAPAC
www.durapac.ca

Distribué par :

Imprimé au Canada