URBIN

À CHARGEMENT AVANT - CSEF-8000

Offert en 2 modèles :

2 COMPARTIMENTS - CSEF-8000-2C

1 COMPARTIMENT - CSEF-8000-1C

Le CSEF-8000 est un contenant semi-enfoui en polyéthylène ultra-résistant, de grande capacité, avec une finition de lattes de plastique recyclé à apparence de bois (5 couleurs disponibles), un couvercle ergonomique en polyéthylène et des boîtes de fourches en acier 1/4".

POURQUOI CHOISIR LE CSEF-8000?

Le CSEF-8000 est disponible en deux modèles : une version mono-compartimentée de 8 verges cubes et une version à double usage avec 2 compartiments de 4 verges cubes chacun. Doté d'un look urbain, ce contenant s'harmonise avec les styles architecturaux et paysagers, surpassant en esthétique les conteneurs en acier traditionnels.

Les déchets sont maintenus à une température moyenne plus basse, sous terre, réduisant la prolifération des bactéries et, par conséquent, les odeurs désagérables

Capable de contenir 3 à 4 fois plus que les conteneurs de surface de taille similaire, sa profondeur favorise la compaction naturelle des déchets. Il résiste aux intempéries et aux impacts, ne rouille pas et est plus silencieux qu'un contenant de métal.

Économiquement, écologiquement et esthétiquement, les CSEF-8000 est le choix évident!

CHOIX DE COULEURS :

Couvercles		
vert	bleu	noir

Contenant		
gris pâle	gris charbon	noir

Lattes				
gris pâle	gris charbon	noir charbon	rouge cèdre	gris bleu

Aucun équipement spécial requis!

URBIN une division de DURABAC

1 800 565.1723 • durabac.net
22, chemin Milton, Granby (QC) Canada

INSTALLATION

1re étape

EXCAVATION

selon les spécifications

2e étape

PRÉPARATION

fond de niveau, compacté

3e étape

MISE EN PLACE

de l'insert de béton

4e étape

REMBLAI

pierre concassée, gravier ou sable

5e étape

INSTALLATION

du contenant dans l'insert de béton

* Ancien modèle à 1 couvercle

6e étape

FINITION

de la surface

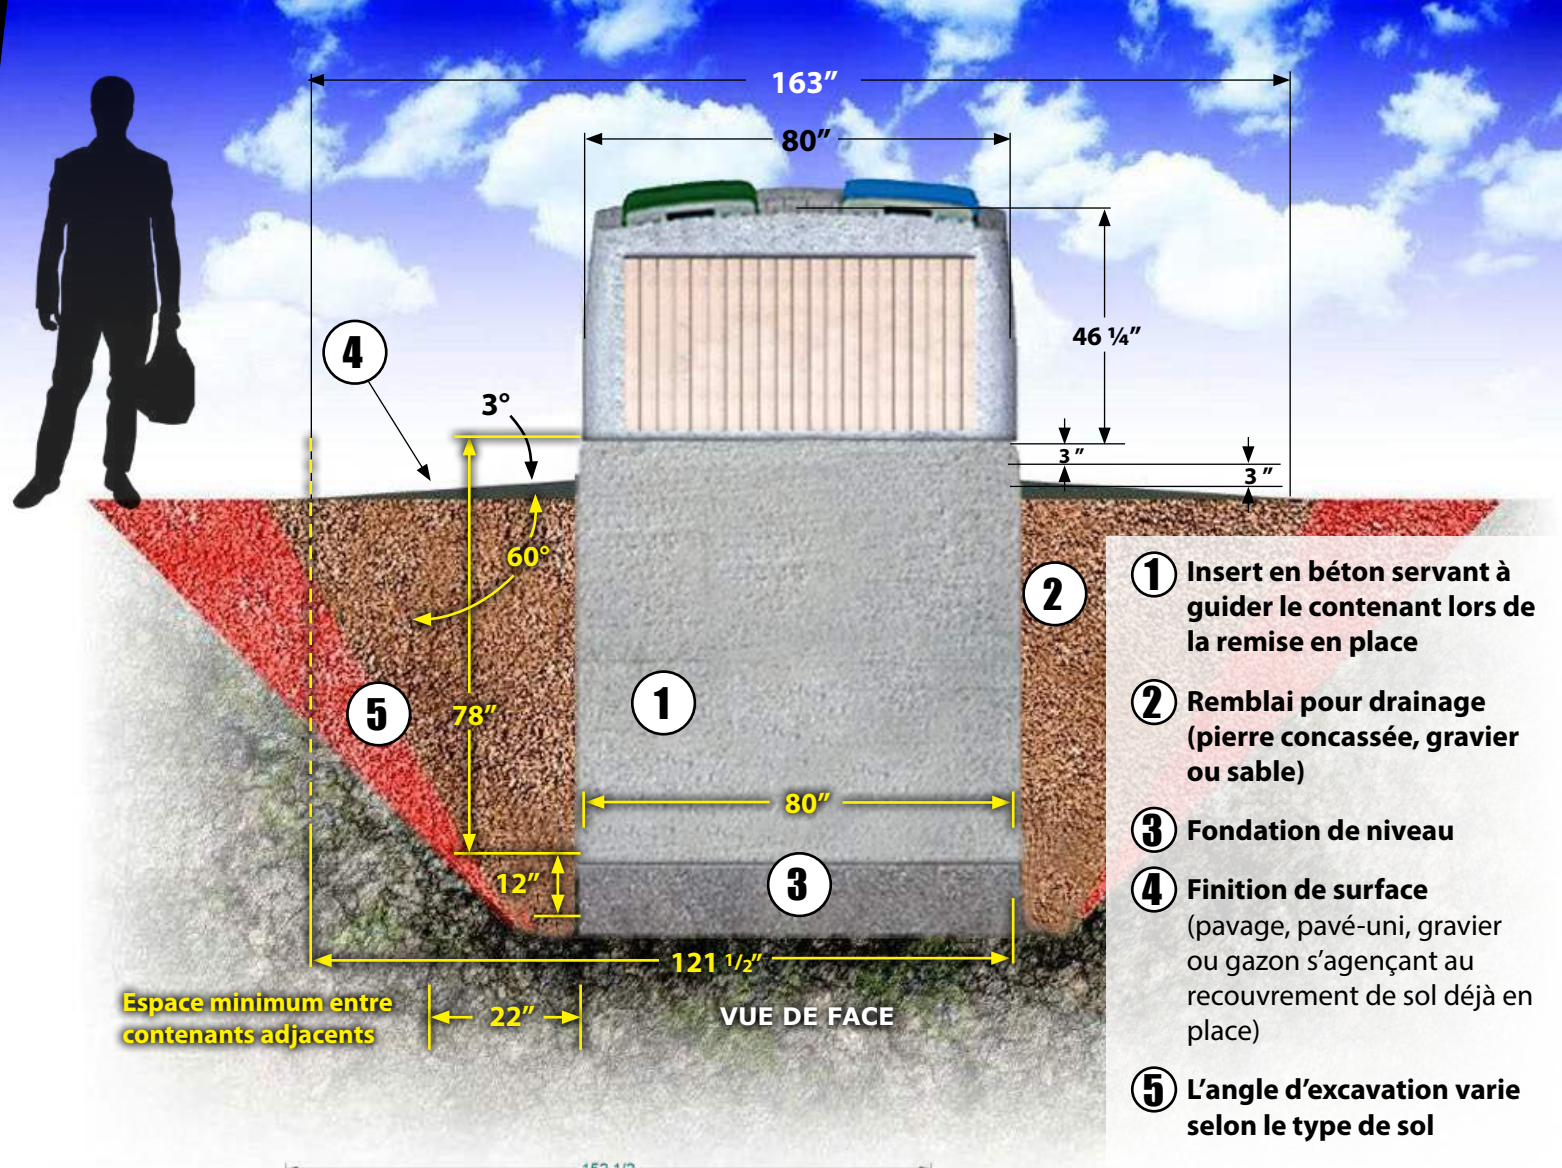

1. **Insert en béton servant à guider le contenant lors de la remise en place**
2. **Remblai pour drainage (pierre concassée, gravier ou sable)**
3. **Fondation de niveau**
4. **Finition de surface** (pavage, pavé-uni, gravier ou gazon s’agençant au recouvrement de sol déjà en place)
5. **L’angle d’excavation varie selon le type de sol**

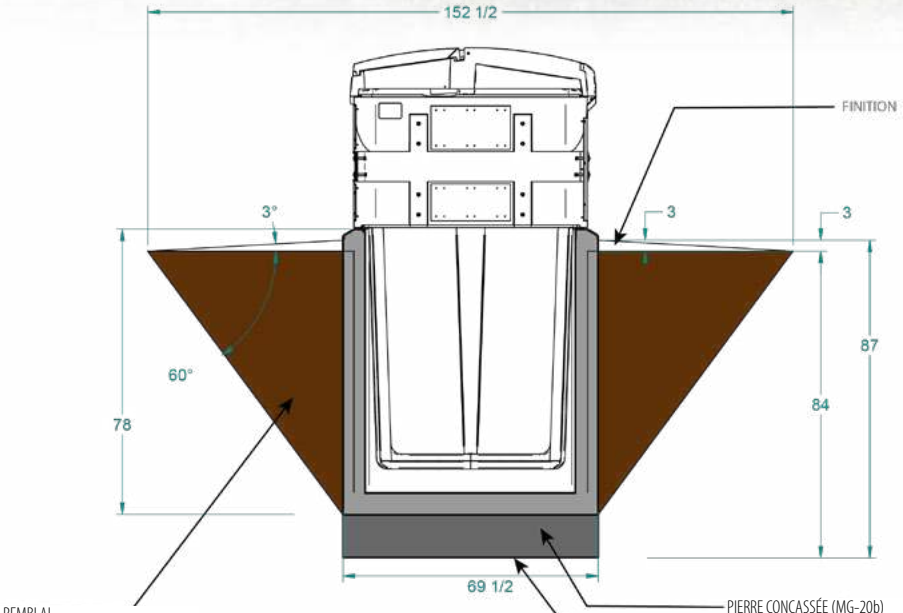

REMBLAI
TYPE CLASSE “A”
PIERRE CONCASSÉE, GRAVIER
OU SABLE SELON LA DISPONIBILITÉ
COMPACTÉ PAR COUCHE
DE 12 po D’ÉPAISSEUR

VUE DE CÔTÉ

Contenant et insert en béton

L’installation doit être réalisée par un excavateur certifié, maîtrisant les normes de la construction civile. Le plan fourni est indicatif, ignorant les spécificités du site. L’installateur, accrédité par la CCQ (Commission de la construction du Québec), doit évaluer les conditions préalables, comme le drainage et la qualité du sol. Face à des complications potentielles, des mesures nécessaires doivent être prises pour garantir une installation sécurisée et réglementaire.