DURAPAC

DIVISION DURABAC

PRESSE HORIZONTALE

www.durabac.ca

RESPECTE ET SURPASSE
LA NORME ANSI

Modèle **PHB-1500**

Une presse HORIZONTALE
avec chambre de compaction fermée

Distribué par

Tél. : (450) 378.1723
Fax. : (450) 378.1720
Sans frais : 1 800 565.1723
22 Milton, Granby, QC, J2J 0P2

Modèle **PHB**

Choix de voltage: 575 volts 3pH 60Hz - 460 volts 3pH 60Hz - 230 volts 3pH 60Hz

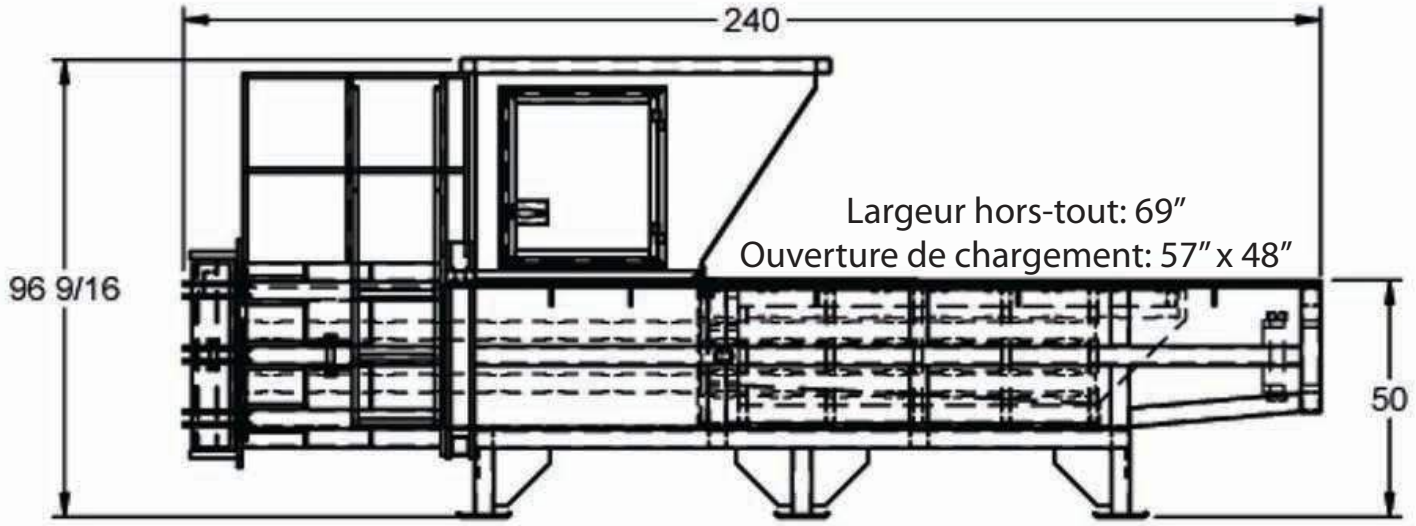

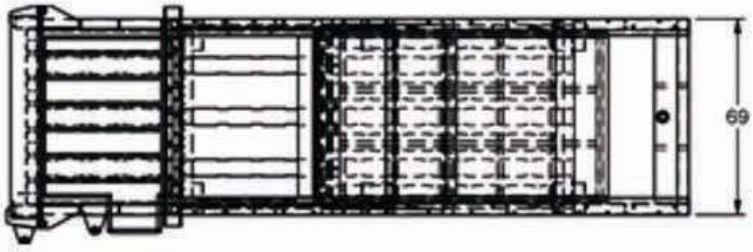

Unité hydraulique, moteur et panneau de contrôle monobloc accessibles pour un usage et un entretien facile.

DISPOSITIFS À VALEURS AJOUTÉES

L'unique système RELOGIC est conçu pour qu'à chaque cycle de compaction le bélier maintienne une résistance de 15 secondes. Cette particularité nous permet d'obtenir une densité supérieure et ainsi briser davantage les molécules de la matière pour éviter l'effet retour ''Spring Back''!

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Ouverture de chargement	57 " X 48 "
Chambre à compaction	Construction extra-robuste
	Porte d'accès vitrée sur côté
	Sécurisée avec interrupteur magnétique
	Couteaux inférieurs et supérieurs magnétiques
	Emplacements pour attaches de ballots
	Guides anti-torsion en acier anti-abrasif SHT-400
	Porte de compaction extra-robuste sur penture avec serrage à encliquetage 9 tonnes
Ballot	
Dimensions	60 " X 30 " X 48 "
Poids	1500 LBS (pour du carton ondulé)
Attache recommandée	Métal 12 GA 14 ' de long
Panneau de contrôle électrique	
Électricité	600 volts-3 PH-60HZ
Boîte Nema 12	Composante UL / CSA
	Fonctions entièrement automatisées "DURATECH"
	Fenêtre interface auto-sélection pour différentes matières à Compacter
	Bouton de départ de compaction
	Voyant lumineux (indicateur malfonction)
	Bouton d'arrêt d'urgence
	Fiche descriptive des opérations
	Système de photo-cellule émetteur
	Récepteur pour départ automatique
Moteur haute efficacité	25 HP
Unité hydraulique	
Pompe double	66 gpm
Pression d'opération	2 100 LBS
Pression maximale	2 500 LBS
Force de compaction	160 000 LBS
Force nominale	80 000 LBS
Cylindre	9 " diamètre, Tige 5 " diamètre
Cycle à vide	40 à 70 secondes
Réservoir	50 gallons US
Indicateur de niveau d'huile de 5"	
Filtre de retour vissé	
Crépine d'aspiration	
Trappe de nettoyage 12 "	

OPTIONS

- Sécurité CATEGORIE 3
- Convoyeur d'alimentation
- Refroidisseur d'huile avec détecteur de haute et basse température
- Système hydraulique de la porte de la chambre à compaction
- Phare giratoires bleu (en opération) et/ou phare giratoire jaune (ballot plein)

DURAPAC
DIVISION DURABAC
1-800-565-1723
www.durabac.ca