Dura Lift

CHAGNON

DURABILITÉ
PUISSANCE
RAPIDITÉ

CAPACITÉ :
12 000 lb à
65 000 lb

CHARGEZ, TRANSPORTEZ, REMORQUEZ, VERSEZ, ÉTENDEZ et LIVREZ ce que vous voulez!

Systèmes de levage « Hook Lift » DLH

Dura Lift et CHAGNON divisions de DURABAC

OPTIONS ET AVANTAGES :

Potence fabriquée à partir d'acier 100 000 psi et conçue pour une capacité maximale.

La plus longue course de potence de l'industrie, permettant d'accomoder plus de longueurs de conteneurs.

Angle de versage maximum allant de 48° à 51°, selon le modèle.

Hydrauliques à basse pression pour plus de sécurité et un entretien facile. Boyaux protégés avec Tuff Shield.

Crochets de maintien installés à même le châssis.

Toutes les bagues sont faites de laiton et sont graissables.

Boîte de contrôle intérieure munie de leviers ergonomiques avec options multiples.

Choix de système de bâchage : manuel, électrique ou hydraulique.

Équipement idéal pour accrocher plate-formes, boîtes ouvertes, saleuses, etc.

Contrôles extérieurs de série sur tous les modèles.

Systèmes « hooklift » sur mesure pour répondre à tous vos besoins particuliers.

Peut être facilement installé par votre équipe ou par n'importe quel distributeur Duralift en Amérique du Nord.

DURALIFT est une division de Durabac spécialisée dans la fabrication d'équipements de levage et de transport pour l'industrie de l'environnement, que ce soit des systèmes multi-bennes (« roll-off, roll-on »), des systèmes de levage à crochet « hooklift » ou tous les genres d'équipements associés. Chacun des produits Duralift est développé et assemblé en Amérique du Nord par une équipe multidisciplinaire dévouée à la qualité de son produit.

Duralift est également votre premier choix pour des équipements sur mesure.

Distribué par

Dura Lift CHAGNON

divisions de DURABAC
Téléphone : 450.378.1723
Télécopie : 450.378.1720
Sans-frais: 1.800.565.1723
22 Milton, Granby (QC) J2J 0P2
www.durabac.net

hooklift v3 rev. 10/10/2018

CONÇUS POUR DURER!

- **Châssis robuste comportant de larges rouleaux biseautés**
- **Rouleaux latéraux et crochets de conception unique**
- **Solide potence téléscopique avec plaquettes en Nylatron**
- **Système hydraulique à basse pression plus sécuritaire et économique d'entretien**
- **Potence hydraulique sécurisée par un interrupteur électromagnétique**
- **Opérations de chargment, de déchargement et de déversage plus sécuritaires**
- **Conforme à la norme ANSI-Z245.1-2008**
- **Extrêmement durable, facile d'installation et d'opération**

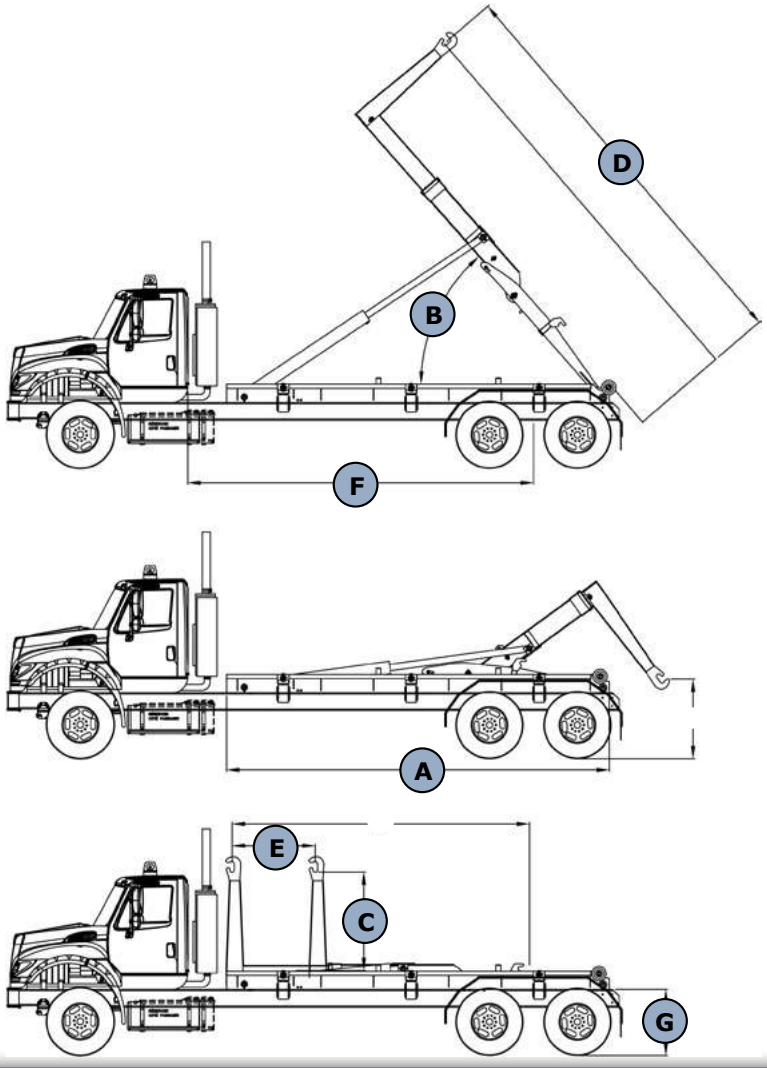

Notre système HOOK LIFT est...

PRÉCIS Le bras articulé, l'action pivotante du sytème et la visibilité maximum permettent un plus grand contrôle lors de toutes les opérations.

SÉCURITAIRE Des contrôles à l'intérieur de la cabine, une configuration stable à 2 cylindres et un système hydraulique à basse pression offent une grande sécurité d'opération.

RAPIDE Chargement ou déchargement complet en moins d'une minute.

LÉGER Système léger permettant une plus grande charge totale.

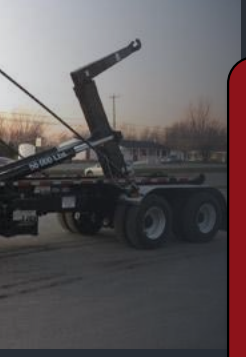

DLH SÉRIE COURT

SPÉCIFICATIONS		DLH - 1212	DLH - 1414	DLH - 1814	DLH - 2514
GÉNÉRAL	Capacité de levage	12 000 lb	14 000 lb	18 000 lb	25 000 lb
	Longueur (A)	124″	148″	148″	148″
	Poids à vide	1 400 lb	2 000 lb	2 200 lb	2 500 lb
	Angle de déversage (B)	52°	51°	51°	51°
	Pression de service (max.)	2 950 psi	2 950 psi	2 900 psi	2 800 psi
	Hauteur du crochet (C)	36″ (54″ en option)	36″ (54″ en option)	36″ (54″ en option)	36″ (54″ en option)
	Longueur du contenant « roll-off »* (D)	8 à 12′	9 à 14′	9 à 14′	9 à 14′
Cylindres principaux	Quantité	2	2	2	2
	Course	40″	50″	50″	50″
	Alésage	4″ / 2″	4.5″ / 2″	5.5″ / 2.25″	6″ / 2.5″
Cylindre de potence	Course (E)	28″	30″	30″	30″
	Alésage	2.5″ / 1.5″	3″ / 1.5″	3″ / 1.5″	3.5″ / 1.75″
Spécifications du camion	PNBV (poids nominal brut)	18 000 à 25 000 lb	18 000 à 25 000 lb	22 000 à 35 000 lb	30 000 à 39 000 lb
	CT (cabine à trunnion) (F)	100 à 110″	100 à 120″	100 à 120″	100 à 120″
	Longueur de châssis libre	124″	148″	148″	148″
	Hauteur du châssis (G)	40″max	45″ max	45″ max	45″ max

DLH SÉRIE MOYEN

SPÉCIFICATIONS		DLH - 2520	DLH - 3518	DLH - 4018	DLH - 4020	DLH-4022
GÉNÉRAL	Capacité de levage	25 000 lb	35 000 lb	40 000 lb	40 000 lb	40 000 lb
	Longueur (A)	216″	196″	196″	216″	240″
	Poids à vide	4 100 lb	4 400 lb	4 800 lb	5 200 lb	5 375 lb
	Angle de déversage (B)	50°	51°	51°	50°	50°
	Pression de service (max.)	2 750 psi	2 750 psi	2 750 psi	2 750 psi	2 750 psi
	Hauteur du crochet (C)	61 3/4″	61 3/4″	61 3/4″	61 3/4″	61 3/4″
	Longueur du contenant « roll-off »* (D)	14 à 20′	12 à 18′	12 à 18′	14 à 20′	16 à 22′
Cylindres principaux	Quantité	2	2	2	2	2
	Course	72″	60″	60″	72″	80″
	Alésage	5″ / 2.5″	6″ / 3″	6.5″ / 3.5″	6.5″ / 3.5″	6.5″ / 4″
Cylindre de potence	Course (E)	48″	40″	40″	48″	52″
	Alésage	4″ / 2″	4″ / 2.25″	4″ / 2.25″	4″ / 2.25″	4″ / 2.25″
Spécifications du camion	PNBV	30 000 à 39 000 lb	45 000 lb et plus	45 000 lb et plus	45 000 lb et plus	45 000 lb et plus
	CT (F)	154 à 170″	130 à 144″	130 à 144″	154 à 170″	175 à 190″
	Longueur de châssis libre	228″	196″	196″	228″	240″
	Hauteur du châssis (G)	45″ max	45″ max	45″ max	45″ max	45″ max

DLH SÉRIE LONG

SPÉCIFICATIONS		DLH-5020	DLH - 5022	DLH - 6022	DLH - 6524
GÉNÉRAL	Capacité de levage	50 000 lb	50 000 lb	60 000 lb	65 000 lb
	Longueur (A)	216″	240″	240″	260″
	Poids à vide	5 250 lb	5 675 lb	6 350 lb	7 575 lb
	Angle de déversage (B)	50°	50°	50°	50°
	Pression de service (max.)	2 750 psi	2 750 psi	2 500 psi	2 750 psi
	Hauteur du crochet (C)	61 3/4″	61 3/4″	61 3/4″	61 3/4″
	Longueur du contenant « roll-off »* (D)	14 à 20′	16 à 22′	16 à 22′	18 à 24′
Cylindres principaux	Quantité	2	2	2	2
	Course	72″	80″	80″	88″
	Alésage	6.5″ / 3.5″	7″ / 4″	8″ / 4″	8″ / 4″
Cylindre de potence	Course (E)	48″	52″	52″	56″
	Alésage	5″ / 2.5″	5″ / 2.5″	6″ / 3″	6″ / 3″
Spécifications du camion	PNBV	45 000 lb et plus	60 000 lb et plus	60 000 lb et plus	60 000 lb et plus
	CT (F)	154 à 170″	175 à 190″	175 à 190″	190 à 210″
	Longueur de châssis libre	228″	240″	240″	264″
	Hauteur du châssis (G)	45″ max	45″ max	45″ max	45″ max